

- Do zamontowanej taśmy wewnątrz rabaty, przyklej piankę dotaczoną do zestawu i wsuń spód* konstrukcji.
- Założ zaślępkę słupka (rys.4), wkręć śruby w otwory na słupku (rys.5)

*element jest jedną z opcji dodatkowych

3




4



5



Preferowane uzupełnienie kwietnika

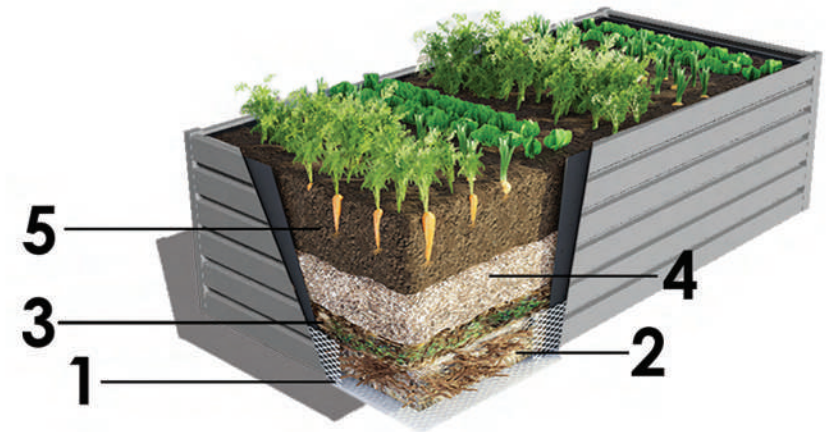

1. siatka
2. gałęzie
3. liście drzew, darni
4. kompost
5. ziemia gruntowa lub z worka

UWAGA!

Koszenie trawy podkaszarką żytkową może uszkodzić powłokę farby i powodować korozję!
Zalecamy koszenie nożycami.




Instrukcja obsługi

Potrzebne narzędzia:

- wkrętarka
- rękawiczki ochronne

W zestawie:

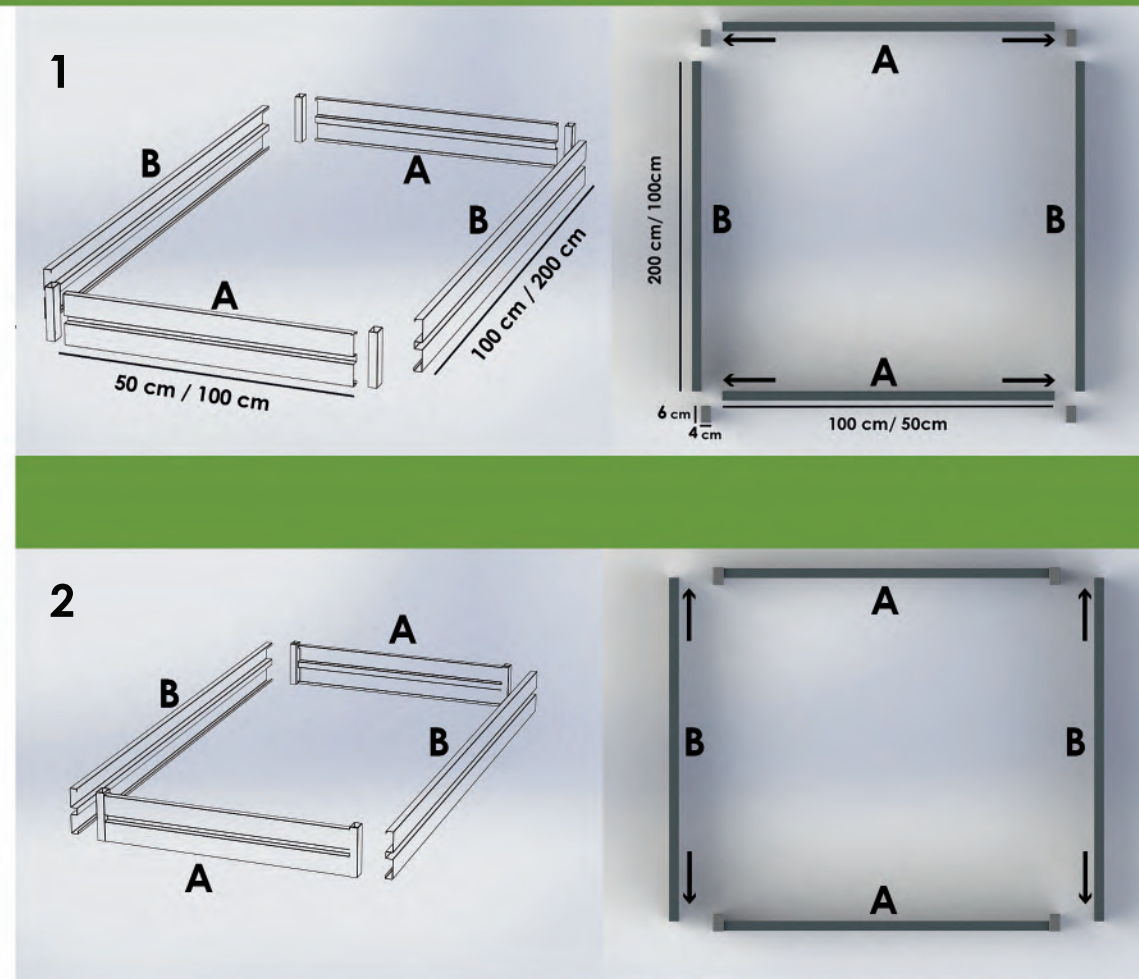

1. Włóż ścianki A w słupki zgodnie z rys nr 2
2. Włóż ścianki B w słupki zgodnie z rysunkiem